

# Ackerwalzen

535 rue Pierre Levasseur - CS 60263  
44158 ANCENIS - FRANCE  
T. +33 (0) 2 51 14 14 40

[www.agrisem.com](http://www.agrisem.com)  
[agrisem@agrisem.com](mailto:agrisem@agrisem.com)




Händler:



## Pack roller OX

4,2 | 6,2 m

Mehrzweckwalzen für die sehr flache Bodenbearbeitung bis zur tiefen Bodenlockerung und Vermischung von Ernterückständen.

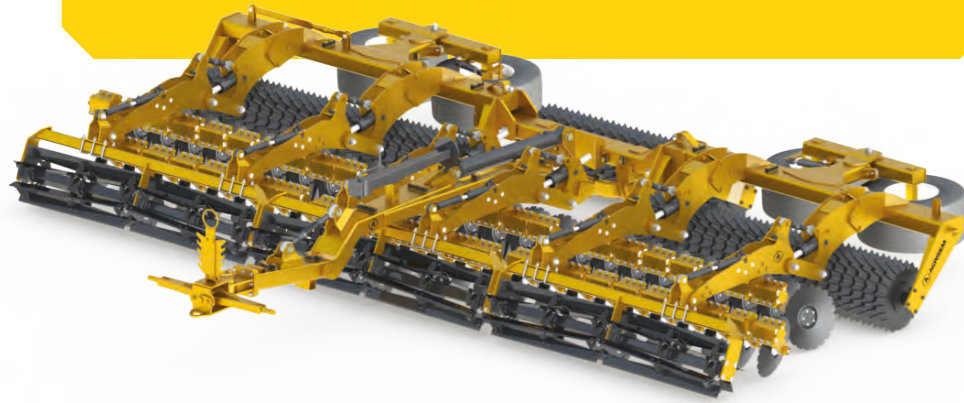

### Ausstattung

- Kuppelöse (Ø50 mm) und Deichsel
- stabiler Stützfuß
- Frontschneider mit Hardox-Klingen oder vorderes Querbrett
- Hydraulische Verstellung des Schneidbereichs
- Zwei Reihen Scheibensektionen Ø460 mm
- Wartungsfreie Nabe
- Gummischutz jeder Platte
- Hydraulische Verstellung des Scheibenabschnitts
- Nachläuferwalzen zur Auswahl mit Ringen:  
**Cambridge, Zick-Zack, Steel-Pack**
- Maschine ist mit nur einem Zylinder klappbar
- Straßenräder: 340/55 – 16
- Hydraulisch und pneumatisch gebremste Achse
- Warntafeln mit reflektierenden Platten und LED Beleuchtung



### Ringe zur Auswahl



**Cambridge-Ringe** Ø530mm - 5 Speichen | Ø600mm - 4 Speichen

Vorgesehen für den Anbau vor und nach der Aussaat. Das Feld ebnen und Klumpen brechen, Verbesserung des Kontakts der Samen mit dem Boden, was sich erheblich auf die Gleichmäßigkeit des Auflaufens auswirkt, Feuchtigkeit speichern, Bodenerosion reduzieren, Bodenstruktur verbessern.

**Zick-Zack-Ringe** Ø530mm - 1 Ring permanent, 1 schwimmend

Die Anwendung vom Zickzack-Ringe trägt zur Verbesserung der Bodenstruktur, der Einebnung des Feldes und zum Aufbrechen von Erdschollen bei. Unten ist die Erde verdichtet, oben klumpig. Beim Drehen reinigt sich die Walze sehr gut, aufgrund der Querbewegung der Ringe.



## Pack roller HD

6,3 | 8,3 | 9,3 m

Erfolgreich im Vor- und Nachernteanbau eingesetzt, beschleunigen die Zersetzung von Stroh und Nachernterückständen sowie die Keimung von abgeworfenen Samen.



### Ausstattung

- Kuppelöse (Ø50 mm) und Deichsel
- stabiler Stützfuß
- Vorderes Querbrett hydraulisch verstellbar
- Rahmen mit 3 Zylindern Version 6,3 | 8,3 m
- Rahmen mit 4 Zylindern Version 9,3 m
- Radiale Rahmenform
- Nachläuferwalzen zur Auswahl mit Ringen:  
**Cambridge, Zick-Zack**
- Hydrospeicher mit Manometer
- Version 9,3 m – Pendelhalterungen ermöglichen eine Anpassung an Feldunebenheiten.
- Straßenräder: 400/60 – 15,5
- Hydraulisch und pneumatisch gebremste Achse
- Radkeile
- Warntafeln mit reflektierenden Platten und LED Beleuchtung

## Pack roller HD XL

9,3 | 12,3 | 15,3 m

Die enorme Größe und das Gewicht machen es zu einer perfekten Maschine für beide Zwecke: vor und nach der Aussaat, auf landwirtschaftlichen Betrieben mit vielen Hektar.



### Ausstattung

- Kuppelöse (Ø40 mm untere Kupplung)
- stabiler Stützfuß
- Rahmen mit 4 Zylindern Version Ø500|530mm, Zick-Zack
- Rahmen mit 6 Zylindern, Version Ø600 mm
- Nachläuferwalzen zur Auswahl mit Ringen:  
**Cambridge, Zick-Zack**
- Hydrospeicher mit Manometer
- **PRESS CONTROL** – patentiertes System, für gleichmäßigen Bodendruck aller Sektionen für die Ø600-Version
- Straßenräder: 400/60 – 15,5
- Straßenräder: 520/50 – 17 SG Flotation für Ø600
- Hydraulisch und pneumatisch gebremste Achse
- Radkeile
- Warntafeln mit reflektierenden Platten und LED Beleuchtung

### Einfach aufklappbar

Das gesamte Ein- und Ausklappen der Walzensektionen kann vom Inneren des Traktors erfolgen. Es sind keine weiteren Manöver erforderlich, was sowohl praktisch als sicher ist.

